







MODEL		W-7000 W-7000D W-7400 W-7400D	W-7500 W-7500D	W-7600 W-7600D	
Pos/Poz	DRW/RYS	Part name / nazwa czesci	Qty/Ilosc	Qty/Ilosc	Qty/Ilosc
1		Frame / Rama	1		
2		Basket / Kosz	4	5	6
		Basket / Kosz			
3		Upper slide / Prowadnica gorna	1		
4		Lower slide with cover Prowadnica dolna z oslonami	1		
5		Mounting front / Mocowanie frontu	3	4	4
6		Handle box/ Uchwyt półki	12		
7		Screw M6 L = 10mm – head with spherical Wkret M6 L=10mm z lbem z kulistym	10		
8		Button head Ø4,2 L=16mm self-tapping screw Wkret Ø4,2 L=16mm z lbem z podkladka	4		
9		Button head Ø4,2 L=19mm self-tapping screw Wkret Ø4,2 L=19mm z lbem z podkladka	20		
10		Flat head screw M6 L=10mm Wkret M6 L=10mm z lbem stożkowym	2		
11		Flat head screw M5 L=10mm Wkret M5 L=10mm z lbem stożkowym	8		
12		Hex socket set screw with flat point M6 L=6mm Wkret dociskowy imbusowy M6 L=6mm – płaski	8		
13		Hex socket set screw with cone point M6 L=16mm Wkret dociskowy imbusowy M6 L=16mm – stożek	2		
14		Allen key 3mm / Klucz imbusowy 3mm	1		
15		Rectangular Inserts / Zaślepka	24		
16		Bracket/ Kątownik	1		
17		Screw M5 L = 6mm – head with spherical Wkret M5 L=6mm z lbem kulistym	2		
18		Rectangular Inserts / Zaślepka	1		

	Model				D	L
	Cargo MIDI		Cargo MAXI			
	W-7000...-300	W-7400...-300	W-7500...-300	W-7600...-300	500	250
	W-7000...-400	W-7400...-400	W-7500...-400	W-7600...-400	500	350
	W-7000...-500	W-7400...-500	W-7500...-500	W-7600...-500	500	450
H min	1210	1410	1710	1910		
H max	1410	1710	1910	2110		


REMARKS / UWAGI:

Max capacity / maksymalne dociążenie systemu Cargo MIDI - 80kg


Max capacity / maksymalne dociążenie systemu Cargo MAXI - 120kg

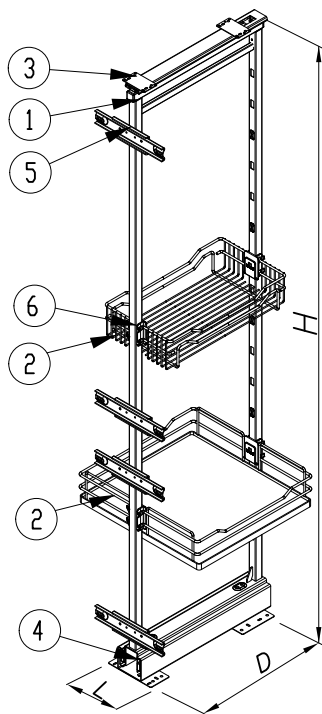

Assembly instruction – Upper slide
Instrukcja montazu – Prowadnica gorna

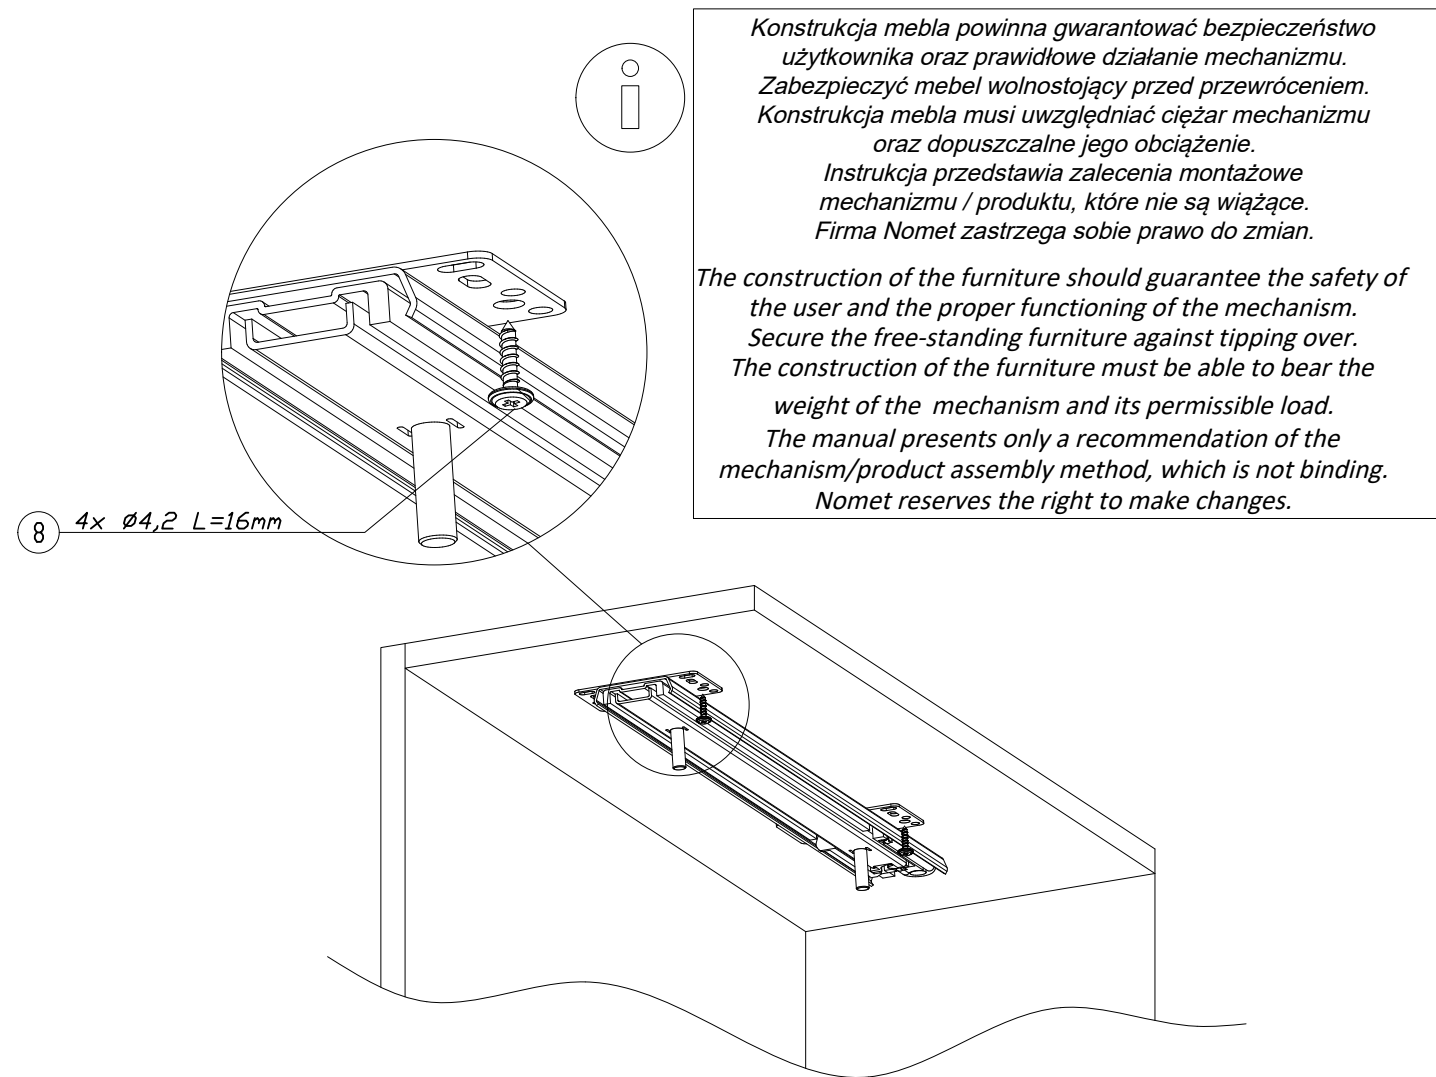


Model	min L
W-7...00...-300	264
W-7...00...-400	364
W-7...00...-500	464

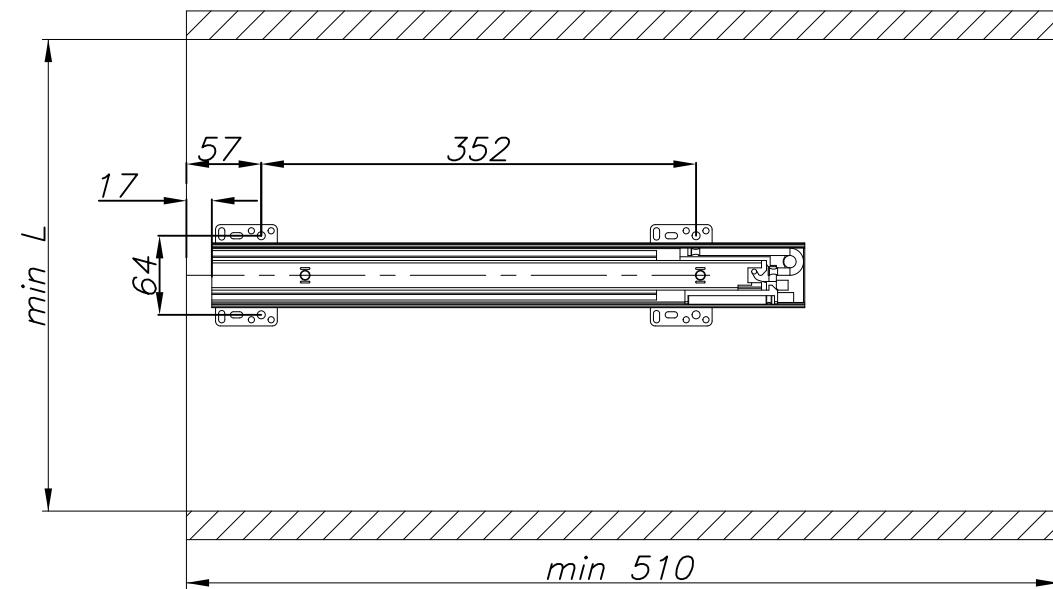




Assembly instruction – Lower slide with cover
Instrukcja montazu – Prowadnica dolna z oslonami

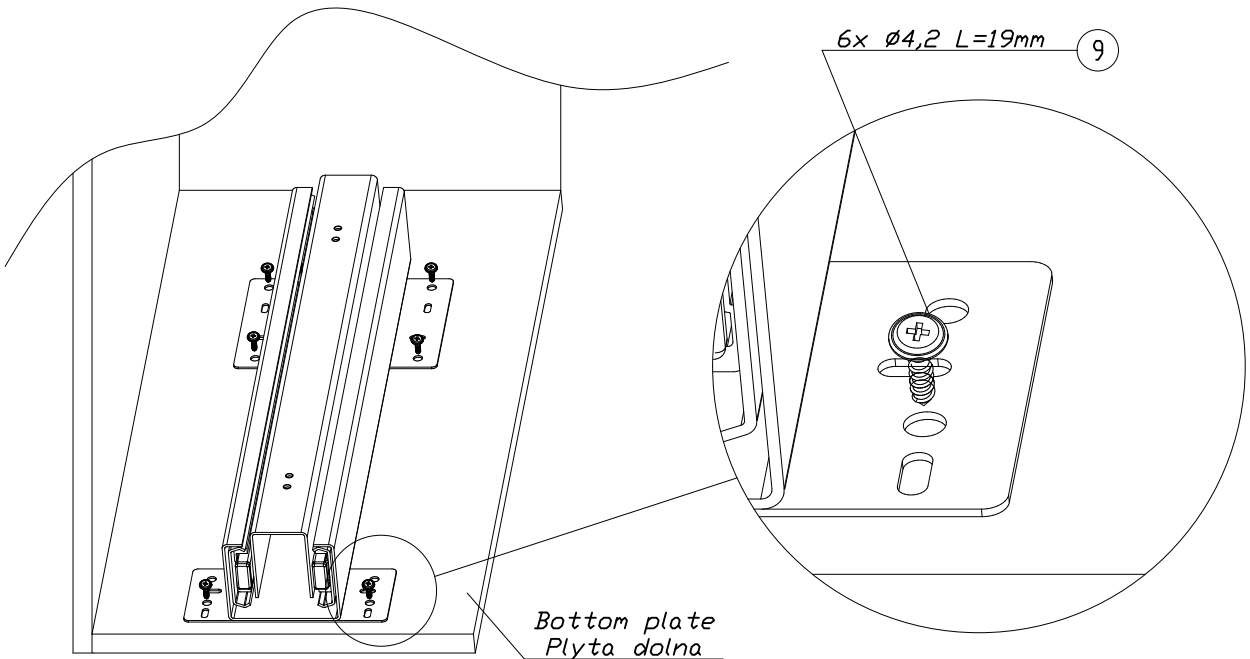


Model	min L
W-7...00...-300	264
W-7...00...-400	364
W-7...00...-500	464

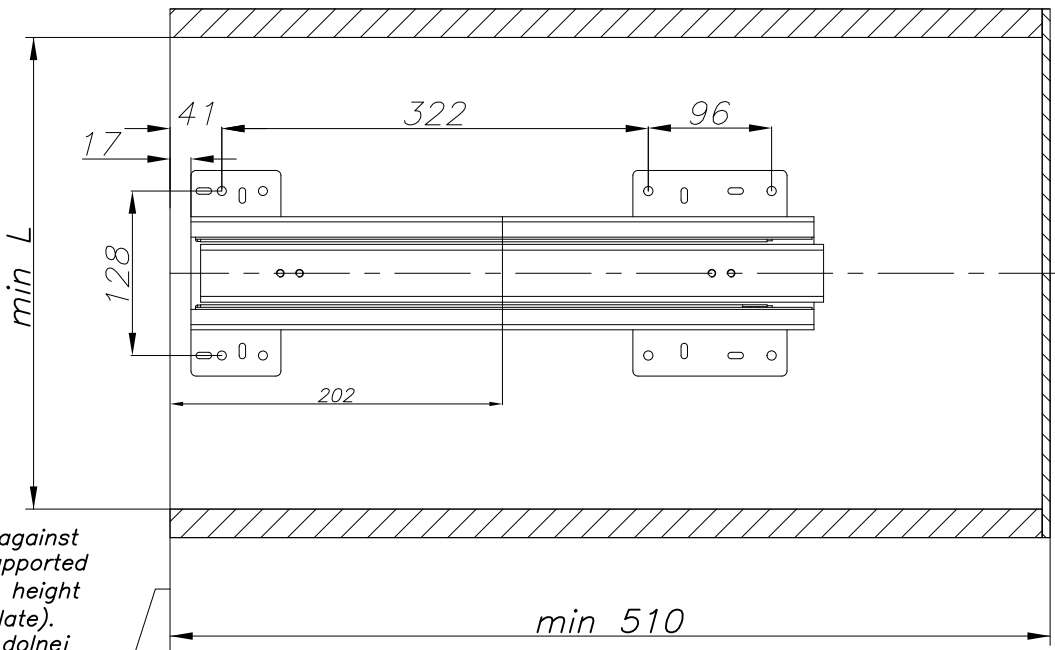

To protect the bottom plate against excessive sagging must be supported (strengthen) leg of regulation height (or reinforce the bottom plate).
W celu zabezpieczenia płyty dolnej przed uginaniem należy podeprzeć (wzmocnić) nogą z regulacją wysokości (lub wzmocnić płytę dolną).




Assembly instruction – Frame
Instrukcja montazu – Ramy

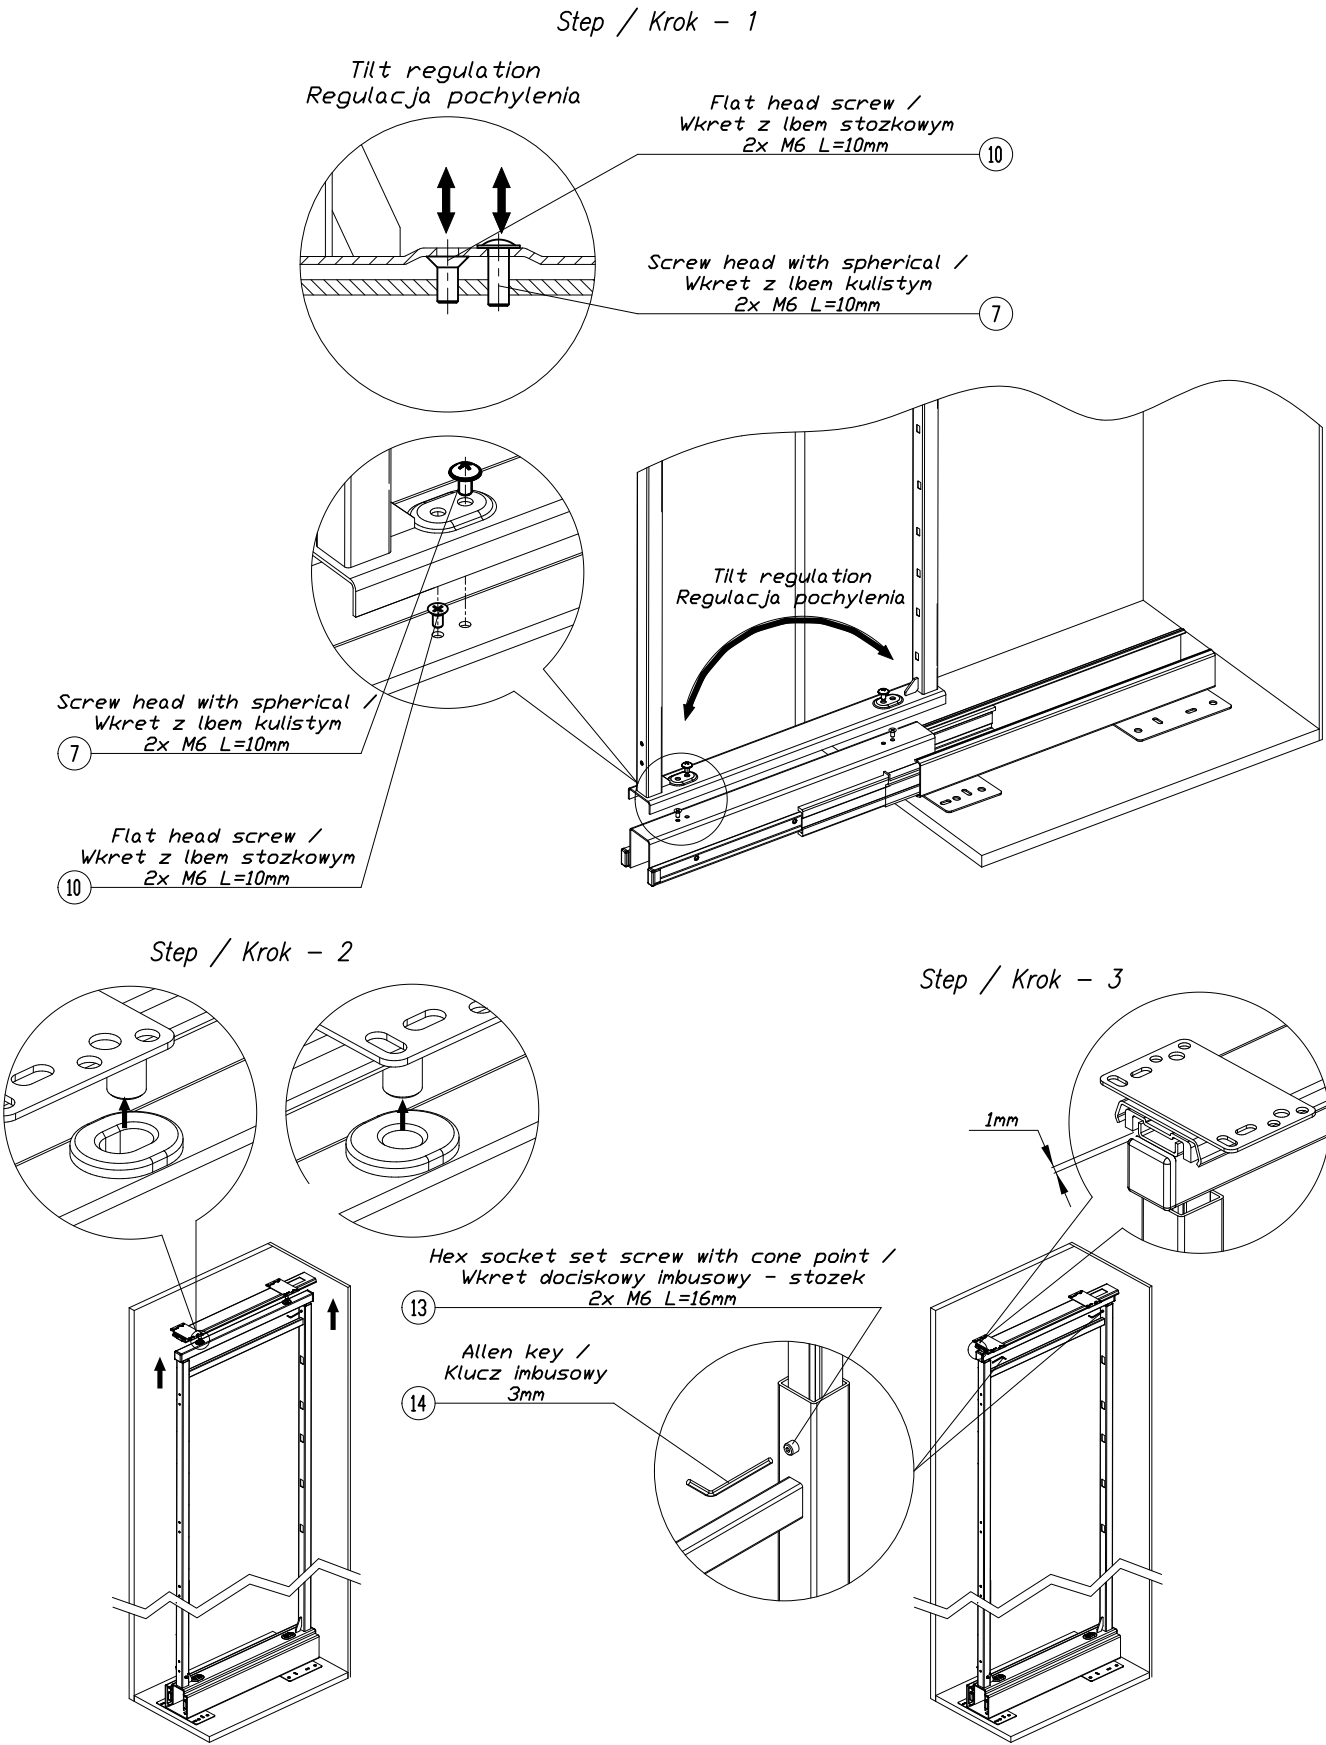

Assembly instruction – FRONT
Instrukcja montazu – FRONT

Model				A	B	C	D
W-7000...	-300	-400	-500	145	500	400	-
W-7400...					500	200	400
W-7500...					500	200	700
W-7600...					500	200	900
Y		222	322	422			

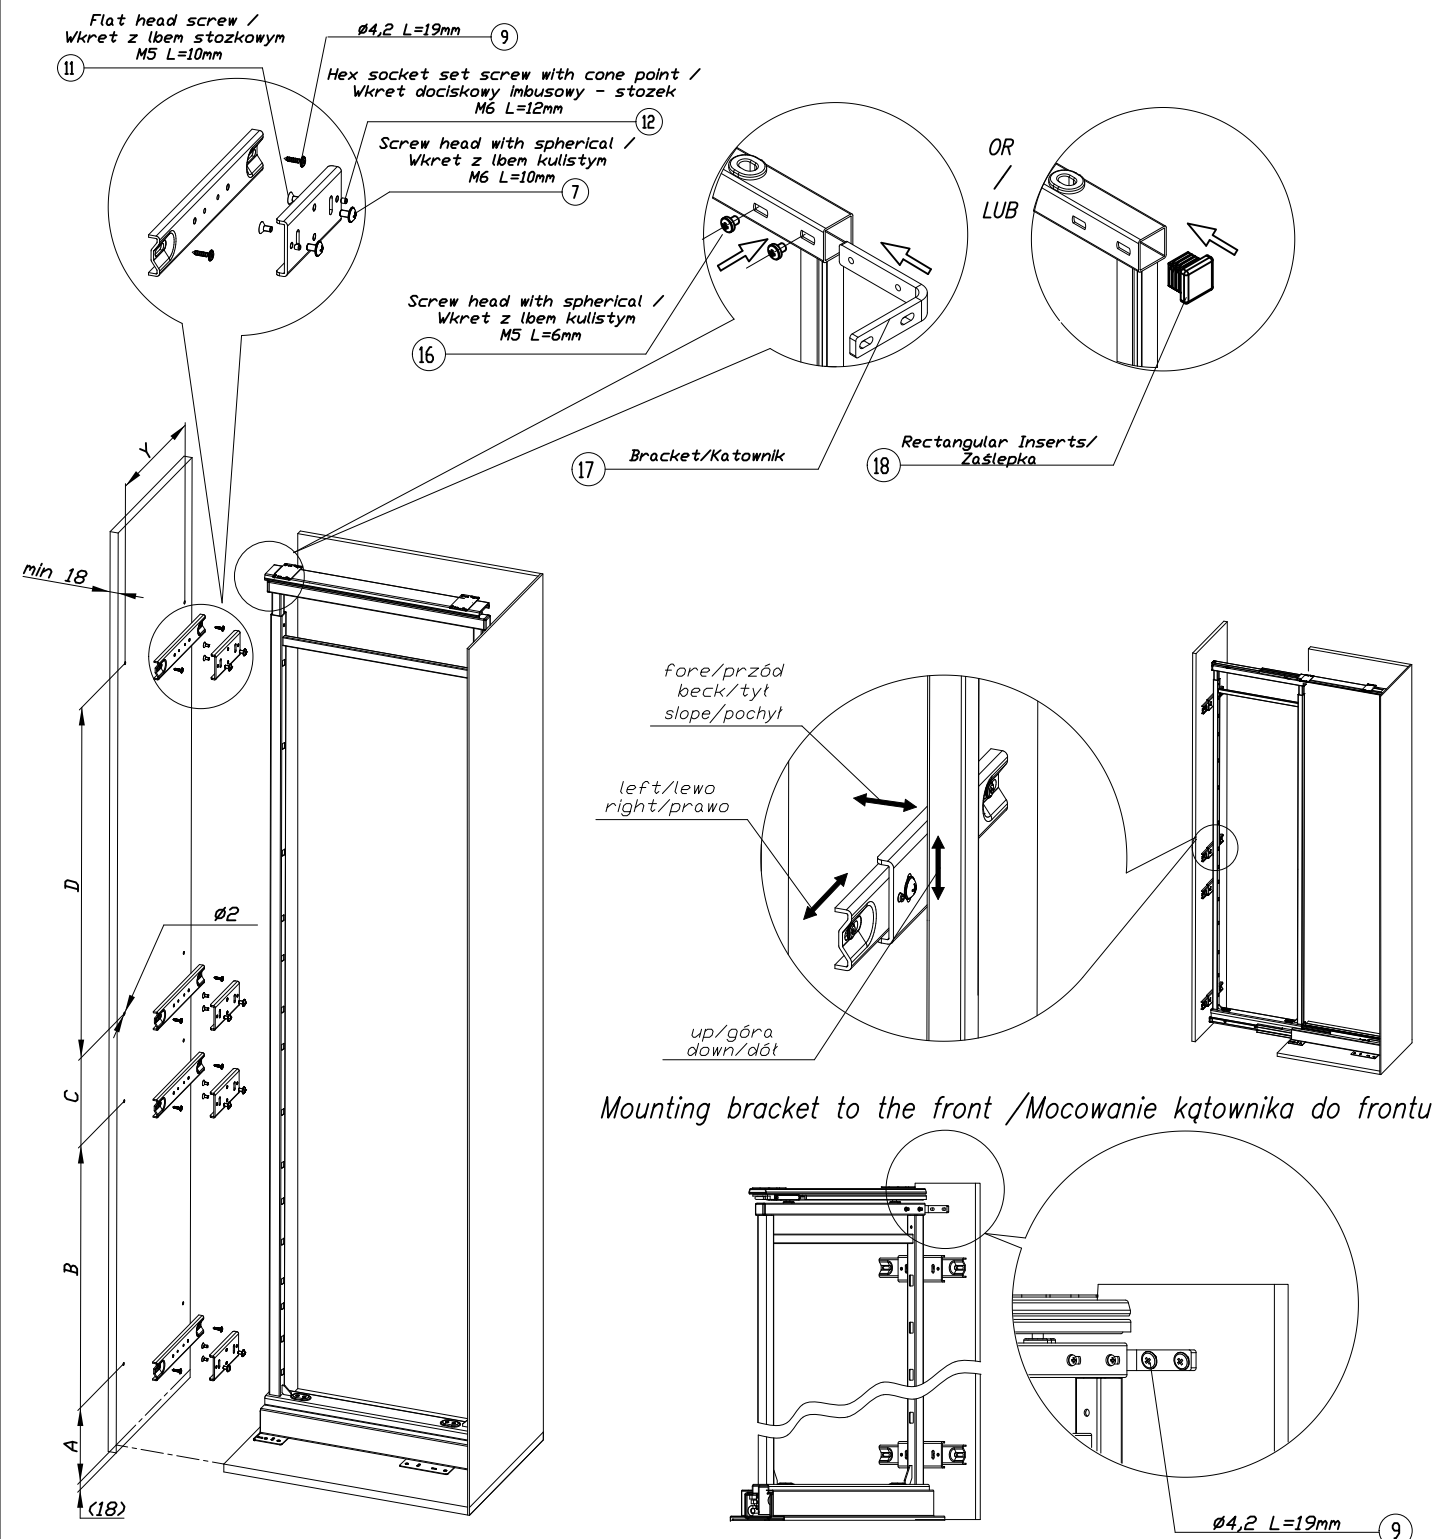

Assembly instruction – BOX, BASKET
Instrukcja montażu – PÓŁKA, KOSZ

